


Variationen und Typen

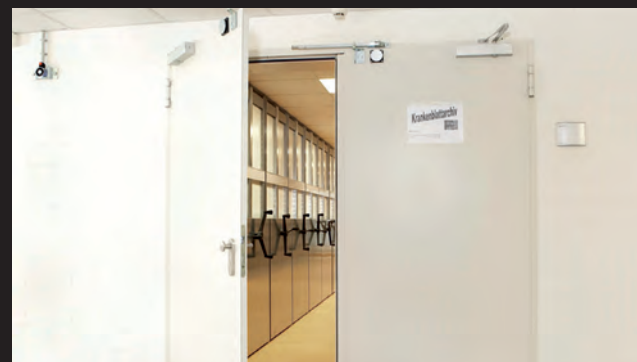

Programmübersicht Mehrzwecktüren

Das Programm der wärmegeprägten Mehrzwecktüren umfasst optional zusätzliche Schutzfunktionen wie Einbruchhemmung für die Widerstandsklassen WK 2 bis WK 4 sowie Schalldämmung bis zu 46 dB.

Je nach baulicher Situation und Designanspruch stehen die Ausführungen in Edelstahl zur Verfügung, außerdem moderne Verglasungsvarianten, Trafo- gitter, Lüftungsgitter, Oberblenden mit und ohne Glas.



| Produkt | Größenbereich in mm Breite / Höhe | Blattdicke, Blechdicke | Geprüft als einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 (DIN 18103) | Geprüft als schalldämmend nach DIN 52210/ EN 20140/717-1 | Eckzarge mit Dichtung | Gegenzarge | Umfassungs- zarge |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup“ | B 750 – 1125 H 1875 – 2125 | 42 mm, 0,9 mm | WK 2 bis 1125 x 2125 mm | • | • | • | |
| Stahltür MZD-1 „Teckentrup“ | B 625 – 1125 H 1750 – 2125 | 42 mm, 0,9 mm | | • | • | • | • |
| Stahltür dw 42-1 „Teckentrup“ | B 625 – 1250 H 1750 – 2500 | 42 mm, 1,5 mm | WK 2 / WK 3 bis 1250 x 2500 mm | | • | • | • |
| Stahltür dw 42-2 „Teckentrup“ | B 1500 – 2500 H 1750 – 2500 | 42 mm, 1,5 mm | WK 2 / WK 3 bis 2500 x 2500 mm | | • | • | • |
| Stahltür dw 52-1 Dickfalz „Teckentrup DF“ | B 750 – 1350 H 1750 – 3000 mit Oberblende H bis 3500 mm | 52 mm, 1 - 1,5 mm | WK 2 bis 1375 x 2500 mm WK 3 / WK 4 bis 1500 x 3000 mm mit Oberblende H bis 3500 mm | • | • | • | • |
| Stahltür dw 52-2 Dickfalz „Teckentrup DF“ | B 1500 – 2500 H 1750 – 3000 mit Oberblende H bis 3500 mm | 52 mm, 1,5 mm | | • | • | • | • |
| Stahltür dw 64-1 „Teckentrup“ | B 625 – 1500 H 1750 – 4000 | 64 mm, 1,5 mm | WK 2 / WK 3 bis 1350 x 2500 mm | • | • | • | • |
| Stahltür dw 64-2 „Teckentrup“ | B 1500 – 3000 H 1750 – 4000 | 64 mm, 1,5 mm | WK 2 / WK 3 bis 2750 x 2500 mm | • | • | • | • |

Außerdem im Programm Pendeltüren und Baustellentüren

...mit Verglasung, Oberblende, Trafogitter



Teckentrup Trafogitter entsprechen der „Stochersicherheit“ nach DIN-VDE 0470 Teil 1 bzw. EN 60529 und „Schlagbeanspruchung“ nach DIN-VDE 0670, Teil 611 bzw. EN 61330.

| Blockzarge | Mauerwerk-wand | Betonwand | Porenbeton-wand | Leichtbau-wand | Rechteckverglasung | Rund-verglasung | Rauten-verglasung | Stahl Trafogitter | Oberblende, Oberlicht |
|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| | • | • | • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | | • | • |

